

Handleiding fustkoppeling

Algemeen:

De fustkoppeling is de koppeling tussen het fust en de rest van de tapinstallatie. Aan de zijkant zit de aansluiting voor koolzuur en bovenop voor het bier.

Korfkoppeling (S-systeem):

(oa: Ab-Inbev 50ltr, Heineken, Brand, Amstel, Leeuw, Horecabier, Koninck, Steenberge)



Aankoppelen fust:

- Draai de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, in de vataansluiting tot de aanslag.
- Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.
- Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen/ Wisselen fust:

- Afsluitkraan bierleiding sluiten.
- Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
- Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
- De fustkoppeling kan nu van het fust gedraaid worden.

Drievlakkoppeling (G-systeem):

(oa: Gulpener, Keizerskroon, Korenwolf)



Aankoppelen fust:

- Doe de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, over de vataansluiting en draai daarna tot de aanslag.
- Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt.
- Het biervat is nu aangesloten.
- Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen/ Wisselen fust:

- Afsluitkraan bierleiding sluiten.
- Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
- Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
- De fustkoppeling kan nu gedraaid worden en van de Vat- aansluiting gehaald.

-Z.O.Z.-

Nu kan jouw feest / event pas écht beginnen!

Schuifkoppeling (A-systeem)

(oa: Ab-Inbev 20ltr, Grolsch, Warsteiner, Palm, Alfa, Maes, Bitburger)



Aankoppelen fust:


- Schuif de fustkoppeling op het fust, met de bedieningshendel helemaal omhoog in de uitsparing vergrendeld.
- Ontgrendel de bedieningshendel en duw deze naar beneden, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt.
- Het fust is nu aangesloten.
- Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen / wisselen fust:

- Afsluitkraan bierleiding sluiten.
- Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
- Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
- De fustkoppeling kan nu van het biervat geschoven worden.

Combi koppeling (M-systeem) (o.a.: Bavaria)

Werkt bij aan- en afkoppelen van fusten hetzelfde als de schuifkoppeling.

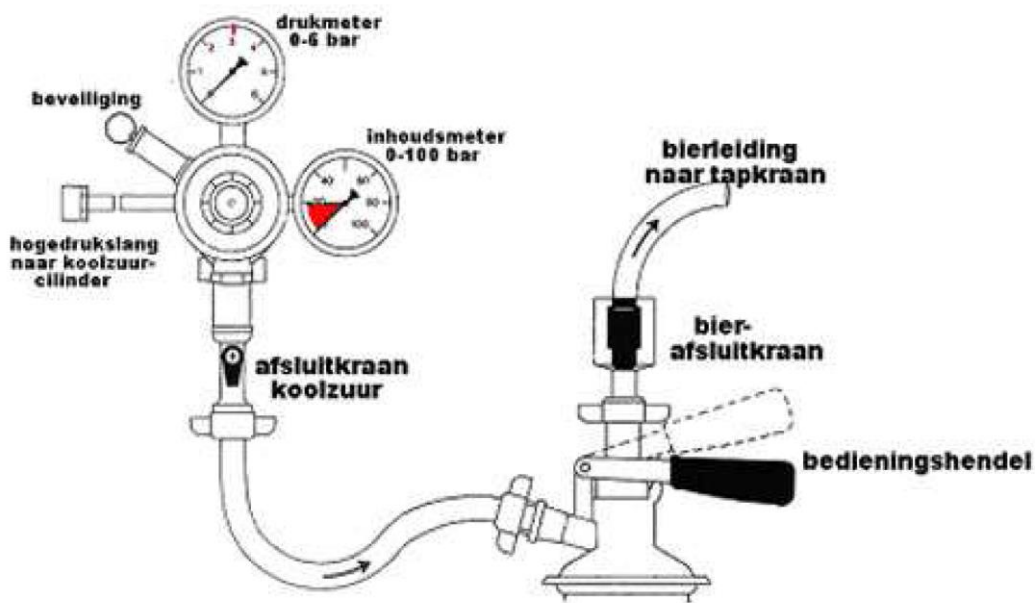

Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.